


A|

RZUT ŚWIETLICY 1 : 75

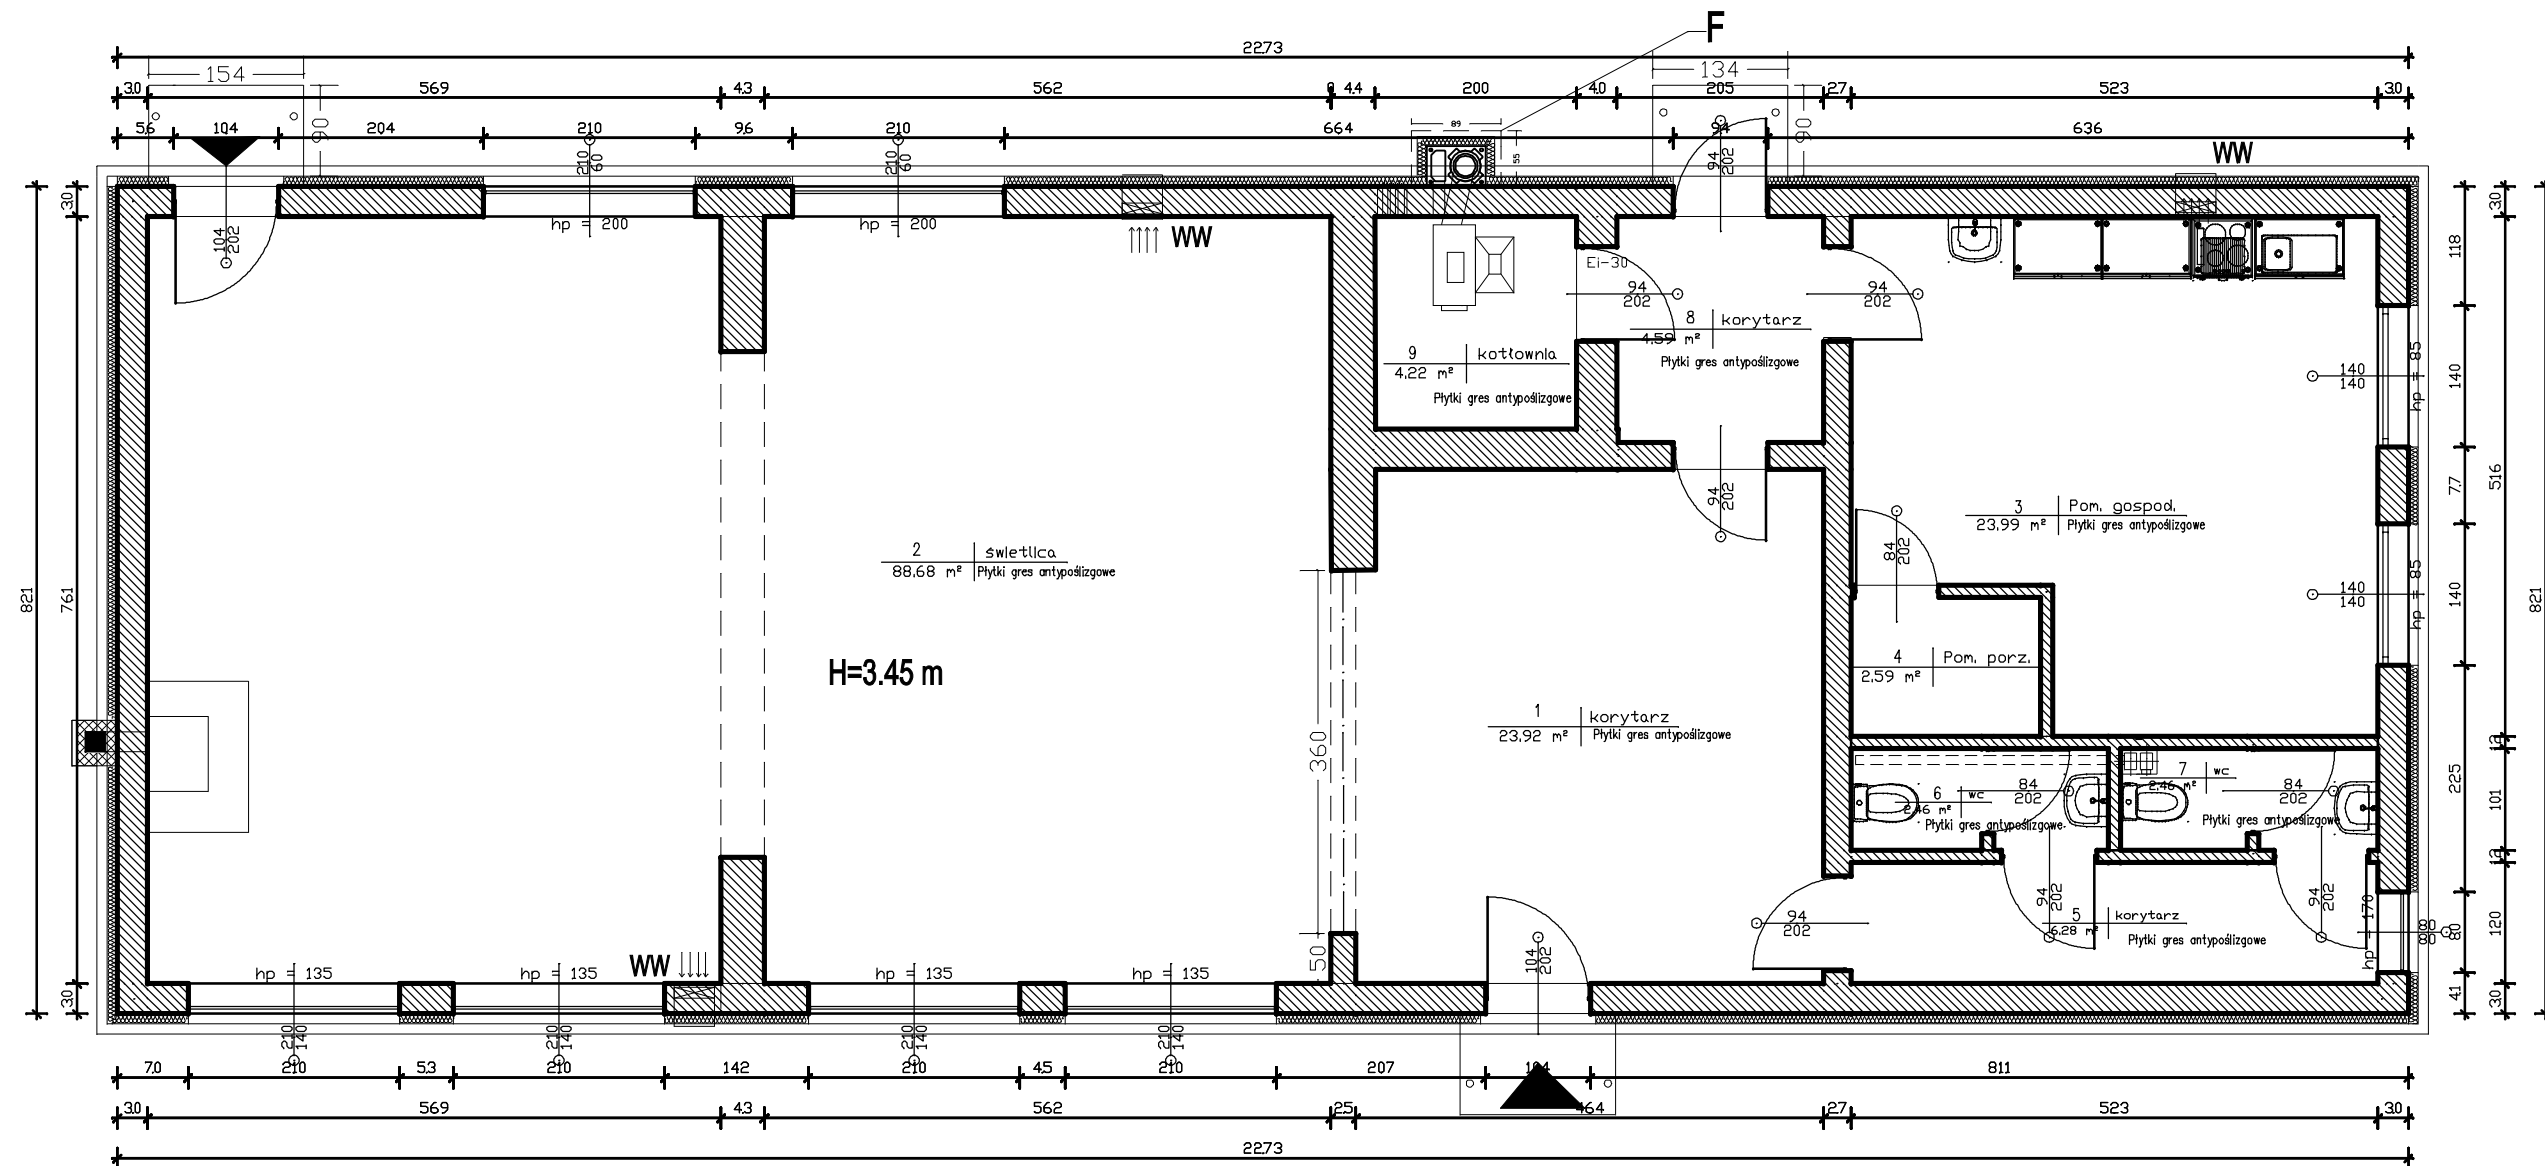

A|

F—Fundament pod komin o wym 89x55 cm wykonać na gł. 1,00 m pod poziomem terenu.

Zbrojenie # 12 krzyżowo co 10 cm. Wysokość fundamentu 40 cm.

Pod ścianki działowe wykonać ławy fundamentowe o szer. 30 i wys.40 cm na podsypce piaskowej zagęszczonej.

WW - wentylator ścienny wywiewny wg PN osadzony 20 cm pod sufitem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1. korytarz 23,92 m²
2. świetlica 88,68 m²
3. pom. gospod. 23,99 m²
4. pom. porząd. 2,59 m²
5. korytarz 6,28 m²
6. wc 2,46 m²
7. wc 2,46 m²
8. korytarz 4,59 m²
9. kotłownia 4,22 m²
- RAZEM 159,19 m²

Inwestycja:	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Inwestor:	GMINA CHELMNO 86-200 CHELMNO UL. DWORCOWA 1		
Lokalizacja:	dz. nr 74/5 Podwiesk		
Temat:	Rzut przyziemia - projekt		
Projektował:	inż. Lech Braszczynski nr upr. BP-RN-V/18/TO/83	Podpis:	
Projektował:	Janusz Woźniak, nr upr. UAN-IV/8346/211/TO/87-88	Podpis:	
Data:	luty 2012	Skala:	1 : 75
Faza:	B	nr rys.:	2