


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## SKALA 1:50

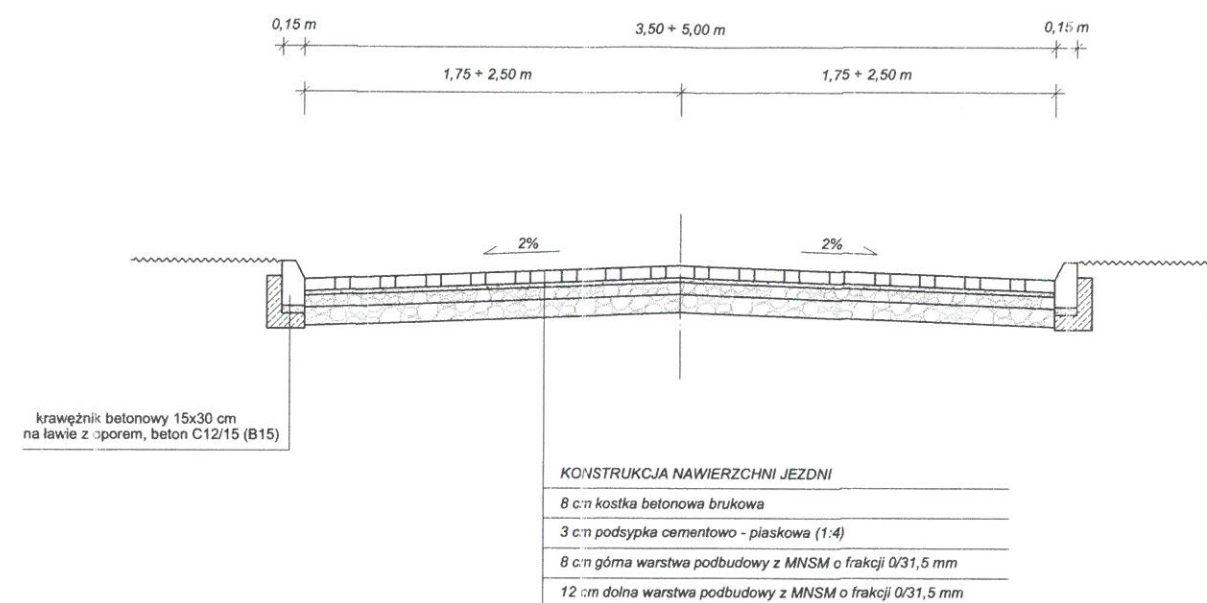

### UWAGI:

- spadki poprzeczne nawierzchni zmienne: daszkowe 2%, jednostronne 1+2%
- szerokości jezdni: zmienne od 3,50 do 5,00m
- konstrukcja nawierzchni na zjazdach - taka sama jak na jezdni
- na zjazdach krawężniki wtopione najazdowe 15x22 cm wystające ponad jezdnię 2+3 cm
- obramowania zjazdów opornikami betonowymi 12x 25 cm.

Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji w m.Borówno		
Adres obiektu budowlanego	Droga gminna m.Borówno Gmina Chełmno		
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala 1:50	Nr rysunku 4
Imię i nazwisko projektanta: <b>Witold Maciejewski</b>	Specjalność i numer uprawnień budowlanych: nr GP.I.7342/184/93/94	Data: 06.2014	Podpis: 
Imię i nazwisko projektanta: <b>mgr inż. Roman Stanisławski</b>	Specjalność i numer uprawnień budowlanych: nr 146/44/94	Data: 06.2014	Podpis: 