


ELEWACJA BOCZNA

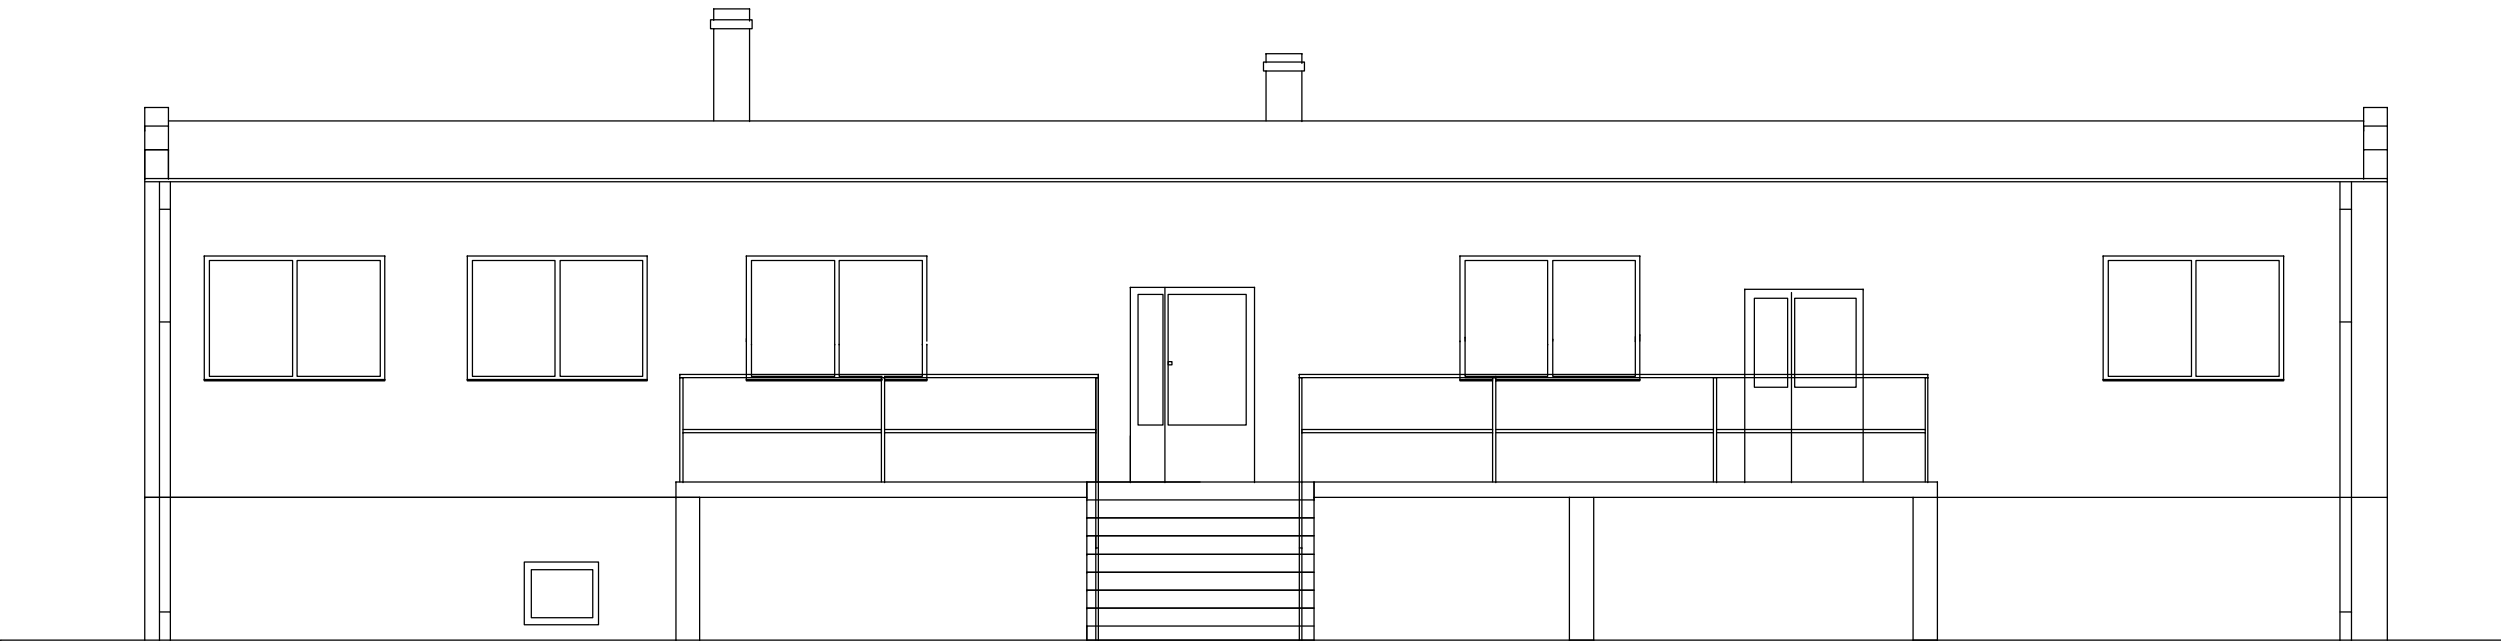

ELEWACJA FRONTOWA

**SYSTEMY TERMOMODERNIZACJI**

- 1.DACH- styropapa gr 20 cm
- 2.STROP NAD PIWNICA- pianka poliuretanowa gr 8 cm
- 3.ŚCIANA PRZY GRUNCIE - styrodur gr 12 cm
- 4. ŚCIANA PIWNICY - styrodur gr 12 cm
- 5.ŚCIANA PARTERU - styropian fasadowy EPS50 gr 14 cm

**KOLORYSTYKA ELEWACJI**

- 1.COKÓŁ- farba elewacyjna odcien jasny brąz
- 2.PARTER- farba elewacyjna odcień żółty

TERMOMODENIZACJA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ			
Inwestor:		GMINA CHEŁMNO UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO	
Lokalizacja:		dz. nr 42/11, obręb Kaldus 86-200 Chełmno	
Temat:		ELEWACJE	
Opracował:		Janusz Woźniak, nr upr. UAN-IV/8346/211/TO/87-88	Podpis:
Projektował:		Janusz Woźniak, nr upr. UAN-IV/8346/211/TO/87-88	Podpis:
Data: maj 2016	Skala: 1: 75	Faza: PB	nr rys.: