


Rzut Przyziemia  
skala 1:100

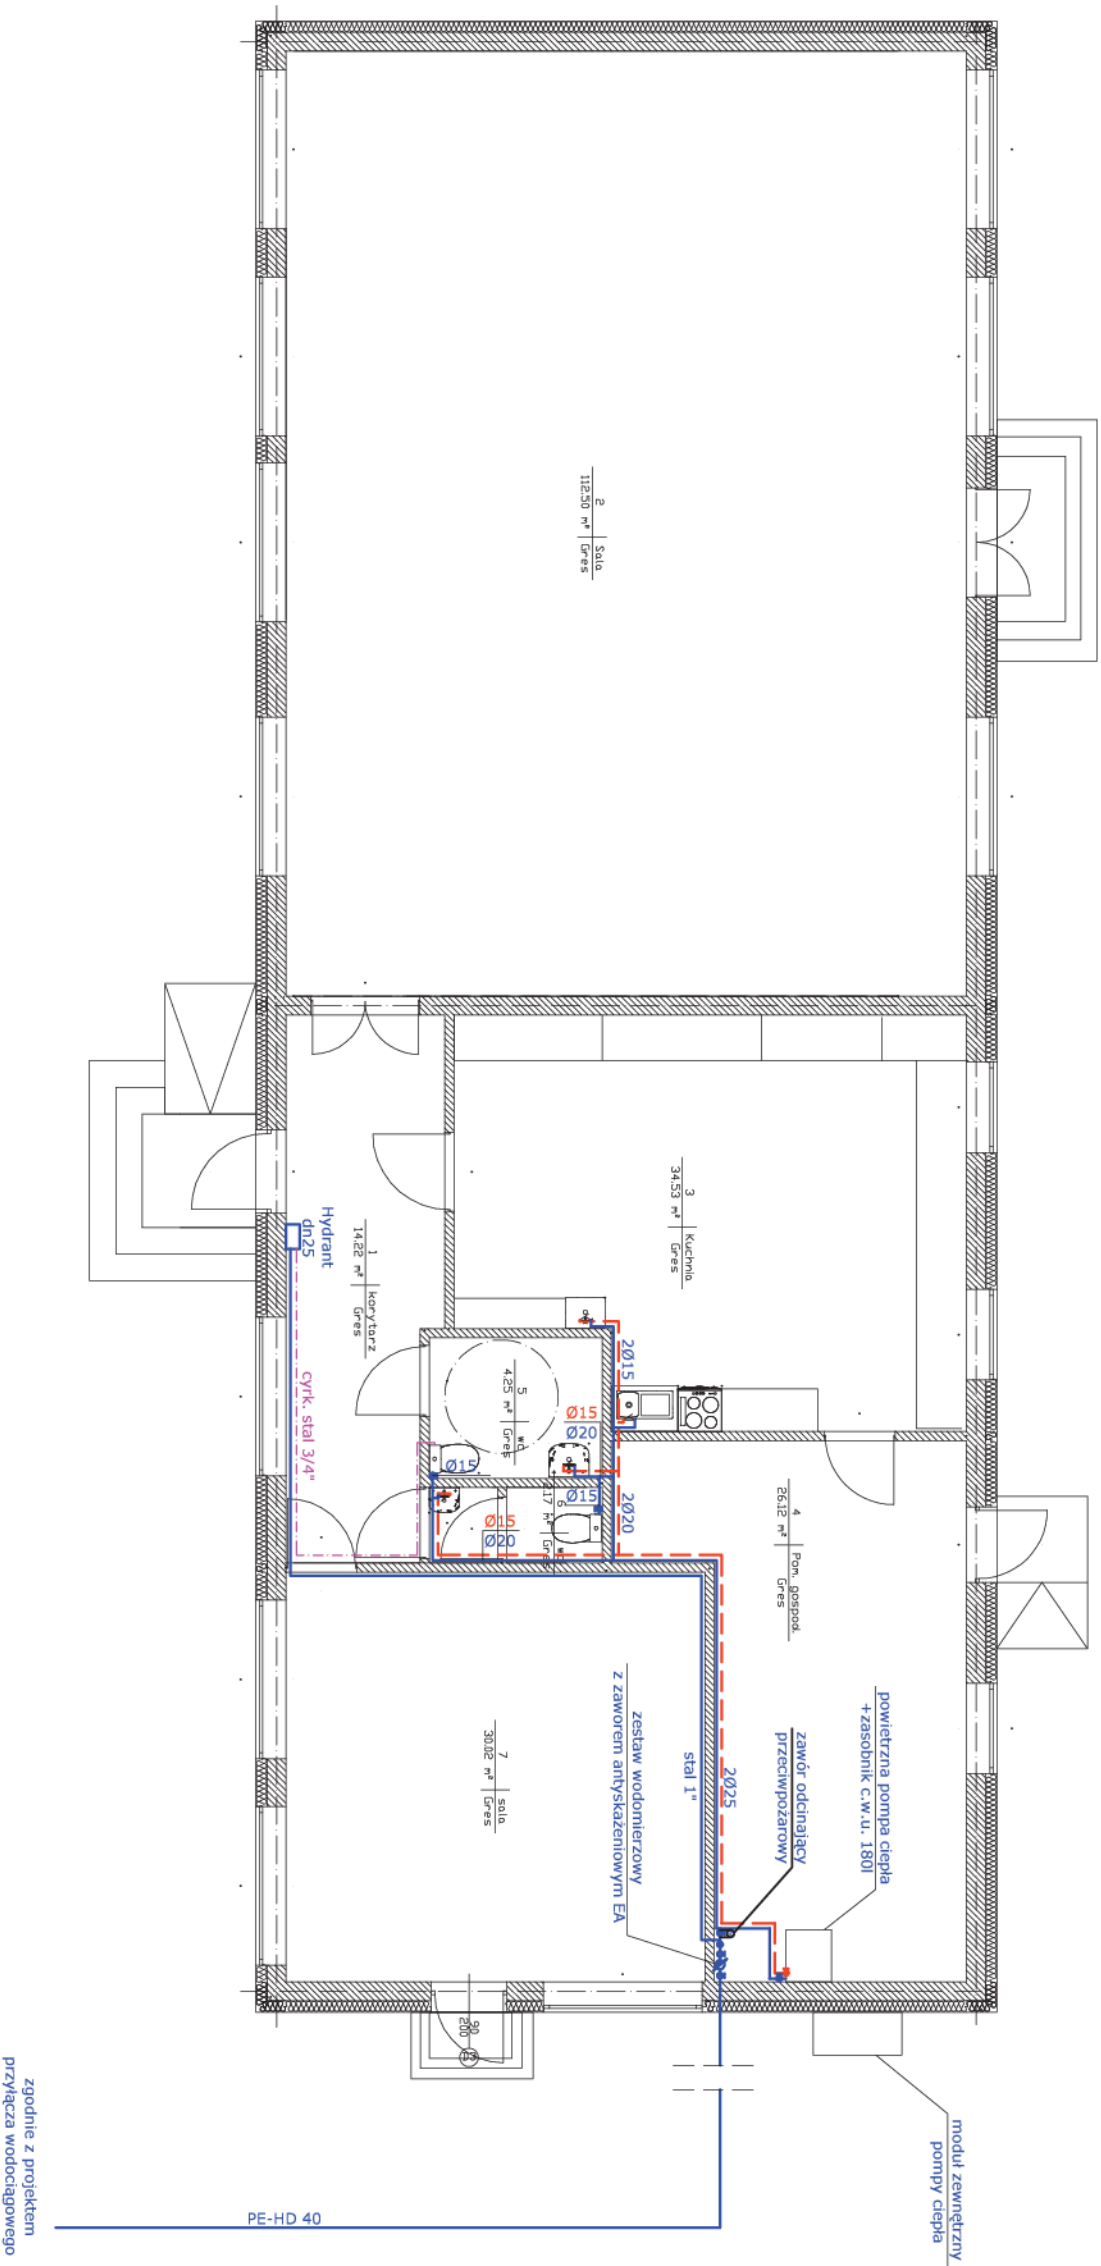

- Zestawienie materiałów:
- |                    |       |
|--------------------|-------|
| Rura Ø40           | 64,0m |
| Rura Ø25           | 18,0m |
| Rura Ø20           | 8,0m  |
| Rura Ø15           | 19,0m |
| Wodomierz Ø15      | 1szt. |
| Zawór zwrotny EA   | 1szt. |
| Zawory kulowe Ø25  | 4szt. |
| Zawory kulowe Ø15  | 2szt. |
| Bateria Umywalkowa | 3szt. |
| Bateria Zlew       | 1szt. |

- Legenda:
- instalacja wody zimnej z rur PE lub PP
  - - - instalacja wody ciepłej

**Isolacje przewodów według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. oraz zgodnie z normą PN-B-02421:2000**

**W projekcie wykonawczym należy obliczyć kompensacje**

**Całość instalacji wodociągowej przed zaworem ppoż. wykonać należy z rur stalowych**

BIURO PROJEKTOWE			S-5
Rafał Żurek			
Kościuszkzi 13/32; 86-100 Świecie			skala
			1:100
obiekt:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 56 W MIEJSCOWOŚCI KLAMRY		
	INWESTOR: GMINA CHEŁMNO, UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO		
temat rys.	INSTALACJA WODOCIĄGOWA - PRZYZIEMIE		
wykonali	branża	data	inny i nazwisko, uprawnienia
projektant:	sanitarna	październik 2015	inż. Janusz Kuciak upr. Gp-KZ-7342/21/92
asystent projektanta:	sanitarna	październik 2015	mgr inż. Rafał Żurek