




Przekrój normalny A-A

Skala 1:50

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm
Warstwa odsączająca, gr. 10 cm
Grunt doprowadzony do nośności G1

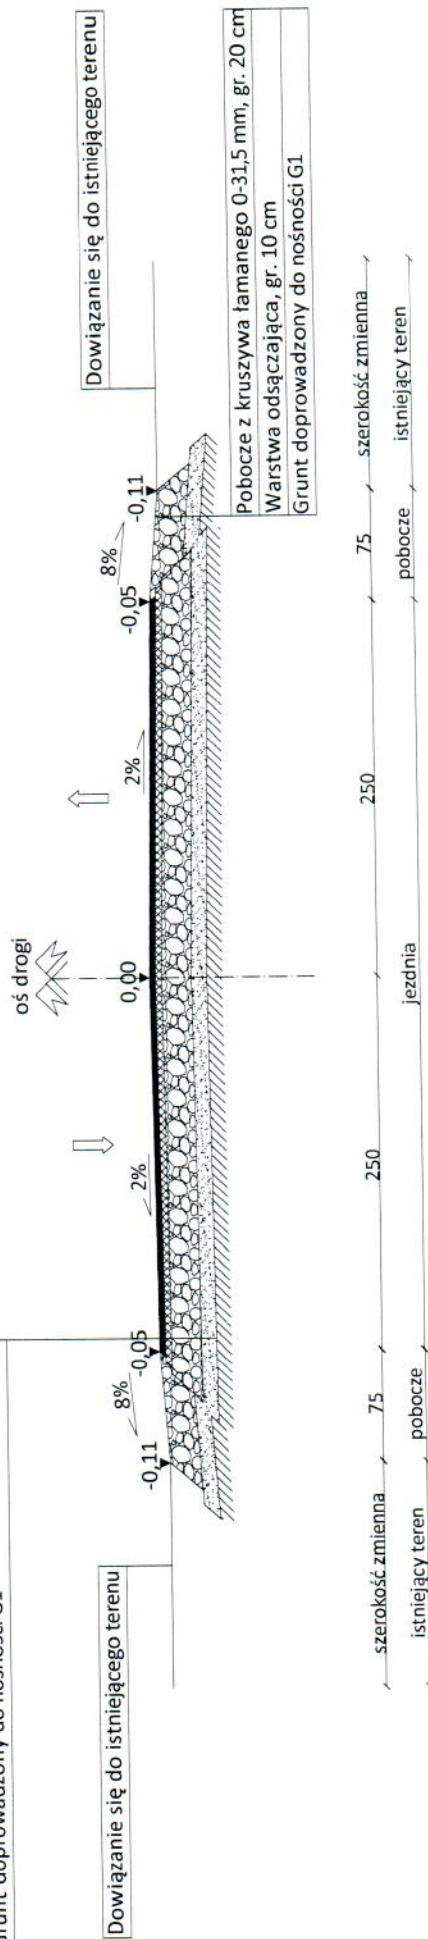

		Przebieg drogi Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra-Klamy o długości 1,282 km	
Wykonali: biuro Projektów Budowlanych ul. Bartosza Głowackiego 18 87-100 Toruń biuro@bpb.net.pl tel. 723-071-098		Adres: woj.: kujawsko pomorskie powiat: chełmiński gmina: Chełmno spis działek wg części opisowej projektu	
Projektant: mgr inż. Sylwia Czechowska		Właściciel: Wójt Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno	
Sprawdzający: inż. Jolanta Kuźmicka-Misterek		Temat rys.: Przekrój normalny A-A	
Opracował: inż. Adam Zalewski		Skala: 1:50	
Data: 12.2018		Nr rys.: 4.1	
Nr uprawnień: KUP/0132/POOD/09		Podpis: 	
GT III 7210/164/77			

Podłoże gruntowe doprowadzić do nośności G1.