


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Skala 1:50

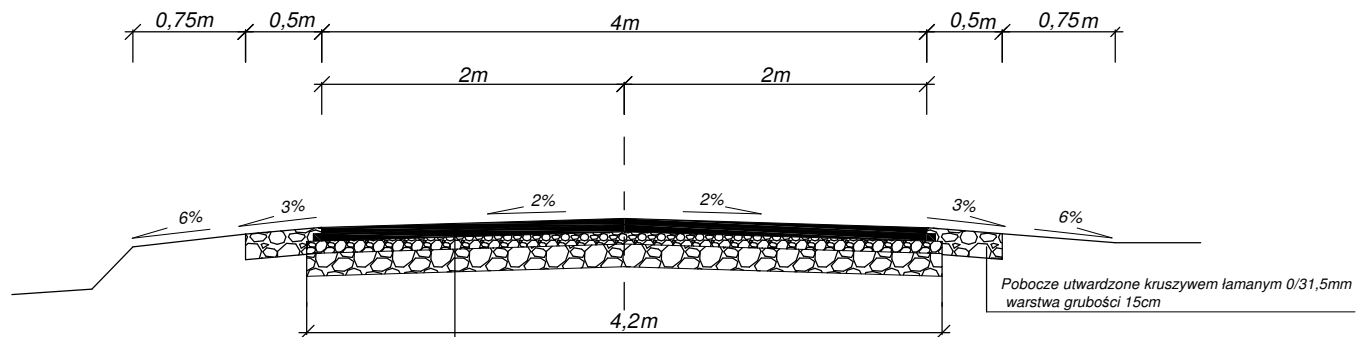

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm warstwa ścieralna z mieszanki min. bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
3cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej
skropienie emulsją asfaltową
8cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm
5cm warstwa odcinająca z piasku

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w Górnych Wymiarach			
Adres inwestycji: Droga gminna w Górnych Wymiarach Gmina Chełmno			
Inwestor: Gmina Chełmno			
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	DATA: październik 2021	SKALA: 1:50	Nr rysunku 4a
Imię i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień	
inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.I.7342/361/TO/94	